




Gillain & Co

HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

Gillain & Co NV | Boomsesteenweg 85, B-2630 Aartselaar | Tel. +32 3 870 60 80, Fax +32 3 870 60 89 | advice@gillain.com | www.gillain.com

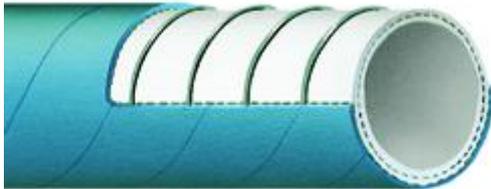

Tuyau d'aspiration/refoulement des denrées alimentaires

Convient pour le lait et les produits laitiers, les graisses et huiles végétales.

Résiste à l'alcool (jusqu'à 92%). Peut être stérilisé à la vapeur jusqu'à +120°C contre la formation de bactéries ou à l'eau chaude avec les produits détergents habituels.

Norme :	qualité F.D.A.
Pression nominale :	10 bars
Pression de rupture :	30 bars
Dépression :	0,9 bar (Ø 63/75/102 :0,8 bar)
Plage de températures :	de -25°C à +80°C maximum, brièvement à + 120°C
Paroi intérieure :	Butyle, blanc, lisse
Paroi extérieure :	EPDM/NBR, bleu lisse, avec impression textile
Couches intermédiaires :	avec spirale métallique intégrée

Ø Int. mm	Paroi mm	Ø Ext. mm	Longueur mtr	No. article
32	6	44	40	3455 032000
38	7	52	40	3455 038000
51	7	65	40	3455 050000
63	8	79	40	3455 063000
76	8	92	40	3455 075000
102	10	122	20	3455 100000

Coupe à longueur possible.