

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- 316L / 1.4404
- DIN 11864 parts 1 & 2
- Dimensionnement A (EN10357 A / DIN11850 R2) et C (EN10357 D / ASME BPE)
- Classe d'hygiène H3
Ra < 0,8 / 0,8 µm,
interne et externe
- Soudable orbitale
- Forme A avec O-ring
EPDM standard (silicone,
Viton® en stock)
- O-ring FDA / EC 1935 -
2004 approuvé
- Pas de zones mortes
- Certificat 3.1 / O-ring avec
attestation de conformité
- Hygiénique: livré avec
bouchons aux extrémités
et dans un sac en plas-
tique scellé

INOXCO raccords aseptiques selon DIN11864

Les raccords pour les secteurs pharmaceutique et alimentaire doivent satisfaire à des exigences techniques et qualitatives très strictes.

Les raccords aseptiques d'INOXCO selon DIN11864 ont une finition de très haute qualité, sans zones mortes. Ils sont très faciles à nettoyer.

- Les raccords aseptiques d'INOXCO ont été développés spécialement pour **les applications aseptiques, chimiques et pharmaceutiques.**
- Disponible en 2 versions :
DIN11864-1 : raccord à visser - aseptique
DIN11864-2 : raccord à bride - aseptique
- Disponible en type A (EN10357 A / DIN 11850 R2) et en type C (EN 10357 D / ASME BPE)
- Les raccords aseptiques INOXCO sont identiques aux raccords « normaux », mais **prévus d'une gorge pour un O-ring.**

RACCORD ASEPTIQUE A VISSER d'INOXCO



RACCORD ASEPTIQUE A BRIDES d'INOXCO



Contactez-nous

+32 3 870 60 80

+32 3 870 60 89

advice@gillain.com

www.gillain.com



Gillain & Co


HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

INOXCO raccords aseptiques selon DIN11864



Raccord aseptique à visser selon DIN 11864-1 FORM A - Range A

DN	C	B	D	A	O-ring (B)	Bestelnummer
25	26	29	63	77	28,0 × 3,5	N900216003K
32	32	35	70	88	34,0 × 5,0	N900216004K
40	38	41	78	88	40,0 × 5,0	N900216005K
50	50	53	92	89	52,0 × 5,0	N900216006K
65	66	70	112	113	68,0 × 5,0	N900216007K
80	81	85	127	117	83,0 × 5,0	N900216009K
100	100	104	148	120	102,0 × 5,0	N900216011K

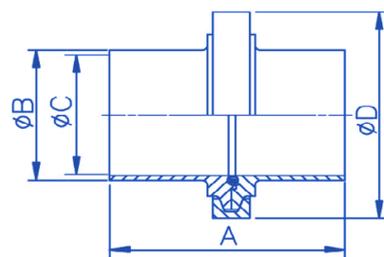


Raccord aseptique à visser selon DIN 11864-1 FORM A - Range C

INCH	C	B	D	A	O-ring (B)	Bestelnummer
1"	22,1	25,4	63	77	24,0 × 3,5	N900216803K
1-1/2"	34,8	38,1	78	88	37,0 × 5	N900216805K
2"	47,5	50,8	92	89	50,0 × 5	N900216806K
2-1/2"	60,2	63,5	112	115	62,0 × 5	N900216807K
3"	72,9	76,2	127	117	75,0 × 3,5	N900216809K
4"	97,38	101,6	148	119	100,0 × 5	N900216811K



Raccords à brides selon DIN 11864-2 FORM A - Range A

DN	C	B	D	A	O-ring (B)	Bestelnummer
25	26	29	70	80	28,0 × 3,5	N900249003K
32	32	35	76	90	34,0 × 5,0	N900249004K
40	38	41	82	90	40,0 × 5,0	N900249005K
50	50	53	94	90	52,0 × 5,0	N900249006K
65	66	70	113	108	68,0 × 5,0	N900249007K
80	81	85	133	116	83,0 × 5,0	N900249009K
100	100	104	159	116	102,0 × 5,0	N900249011K

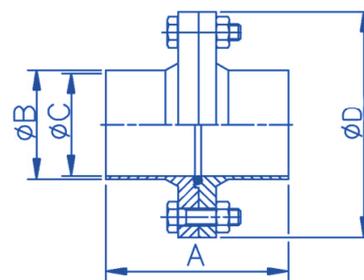

Raccords à brides selon DIN 11864-2 FORM A - Range C

INCH	C	B	D	A	O-ring (B)	Bestelnummer
1"	22,1	25,4	66	80	24,0 × 3,5	N900249803K
1-1/2"	34,8	38,1	79	90	37,0 × 5,0	N900249805K
2"	47,5	50,8	92	90	50,0 × 5,0	N900249806K
2-1/2"	60,2	63,5	107	108	62,0 × 5,0	N900249807K
3"	72,9	76,2	125	112	75,0 × 5,0	N900249809K
4"	97,38	101,6	157	116	100,0 × 5,0	N900249811K

Renseignez-vous également au sujet de notre gamme de raccords et tubes **EHEDG - INOXCO TRIPLE 0.8 µm**



Gillain & Co
HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

Contactez-nous

+32 3 870 60 80

+32 3 870 60 89

advice@gillain.com

www.gillain.com

